

TL-SB シリコーン ブレードホース

安価で高品質な、食品用シリコーンブレードホースです。医療用でも使用される高品質プラチナシリコーンを採用しておりますが、大幅なコストダウンにより加締めホースでありながらホースバンドからの切替えにご利用頂き易い価格設定となっております。

自社にて加締め加工致しますので短納期です。HACCP対応などにご利用頂けます。



<ホース仕様>

接液材質：プラチナシリコーン

外装材質：プラチナシリコーン

補強材質：ポリエステル

耐熱：-60°C~176°C

最高使用温度：130°C（SIP可能）

内径φ8mmからφ38mm（1.5S）まで対応致します

日本食品衛生法（厚生省告示第370号）適合

<継手仕様>

継手仕様：接液部 SUS316／外装 SUS304（相当）

標準継手ヘルールの他、あらゆる規格で製作可能です。

（IDFナット、カムロック、Rネジ、DINなど）

90°エルボ、異径レデューサー継手などもございます。

SUS316Lをご希望の際は別途お問合せください。

型式	標準継手	内径(mm)	外径(mm)	使用圧力 (MPa)	破裂圧力 (MPa)	曲率半径 (mm)	定尺 (m)
TL-SB16	15A	15.87	24.5	0.5	1.5	85	10
TL-SB20	1S	19.05	27.9	0.4	1.2	95	10
TL-SB25	1S	25.4	34.5	0.3	0.9	157	10
TL-SB38	1.5S	38.1	49.0	0.17	0.5	250	10

* 15A以下及び長さ10m以上も対応可能です。お気軽にご相談ください

<お問合せ先>

株式会社ジャパンエコテック

〒433-8112

静岡県浜松市北区初生町314-13

TEL 053-430-5557

FAX 053-430-5558

<https://japanecotech.co.jp>


<製造元>

テクノライン株式会社

2022.01.06

TL-SBW シリコーン ブレード+ワイヤーホース

ホースバンドからの切替に最適な、安価で高品質なワイヤー入り食品用ホースです。
医療用でも採用される、高品質プラチナシリコーンを使用しております。
高耐圧で、大口径（4S）まで対応可能です。HACCP対応などにご利用頂けます。

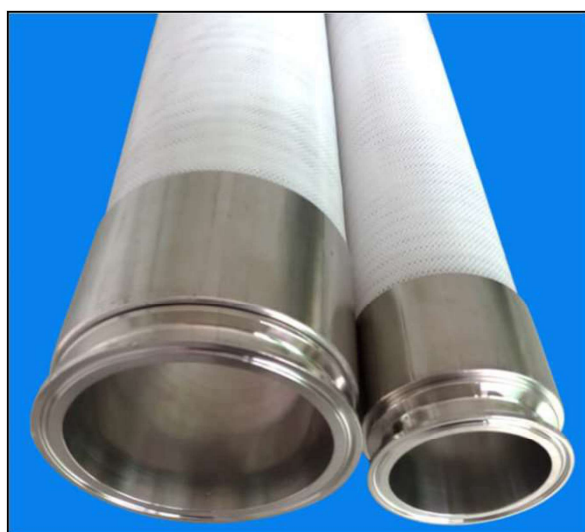

<ホース特徴>

接液材質：プラチナシリコーン

外装材質：プラチナシリコーン

補強材質：ポリエステル

ステンレスワイヤー

耐熱：-60℃～176℃

最高使用温度：130℃（SIP可能）

内径φ16mm（15A）からφ100mm（4S）まで対応致します

日本食品衛生法（厚生省告示第370号）適合

<継手仕様>

継手仕様：接液部 SUS316／外装 SUS304（相当）

標準継手ヘルールの他、あらゆる規格で製作可能です。

（IDFナット、カムロック、Rネジ、DINなど）

90°エルボ、異径レデューサー継手などもございます。

SUS316Lをご希望の際は別途お問合せください。

型式	標準継手	内径(mm)	外径(mm)	使用圧力 (MPa)	破裂圧力 (MPa)	曲率半径 (mm)	定尺 (m)
TL-SBW25	1S	25.4	36.0	1.2	3.6	190	6m
TL-SBW38	1.5S	38.1	50.8	1.0	3.0	210	6m
TL-SBW51	2S	50.8	62.0	0.8	2.4	251	6m
TL-SBW63	2.5S	63.5	74.0	0.66	2.0	360	6m
TL-SBW76	3S	76.2	88.0	0.6	1.8	500	6m
TL-SBW100	4S	101.6	115.0	0.5	1.5	1200	6m

* 1S未満及び長さ6m以上も対応可能です。お気軽にご相談ください

<お問合せ先>

株式会社ジャパンエコテック

〒433-8112

静岡県浜松市北区初生町314-13

TEL 053-430-5557

FAX 053-430-5558

<https://japanecotech.co.jp>

<製造元>

テクノライン株式会社