

食品・薬品工場等で最適

洗えて運べるラインポンプ

アラウンダーポンプは
特許取得製品です。



アラウンダーポンプ

Arounder Pump[®]

Point 1

分解・洗浄

衛生的

Point 2

小型・軽量

運べる

Point 3

360度回転

省スペース

使用例

詳しい使用方法は
ウラ面へ



360度
回転

シビアな
条件をクリアした
新しい発想の
ポンプです。

- 小型だから持ち運びが出来る
- 少量多品種の液移送・充填に最適
- ワンタッチで分解でき、洗浄が容易
- 吐出口が360度どの方向にもセットでき省スペース
- エアー(防爆)または電動モーター(100V)駆動方式

クリーン&エコのものづくりサポーター

株式会社 ジャパンエコテック


<http://www.japanecotech.co.jp/>

少量多品種の液移送において

現場のニーズに応え開発された洗えて運べるラインポンプです。


① 原料を高いタンクへ供給

初期工程

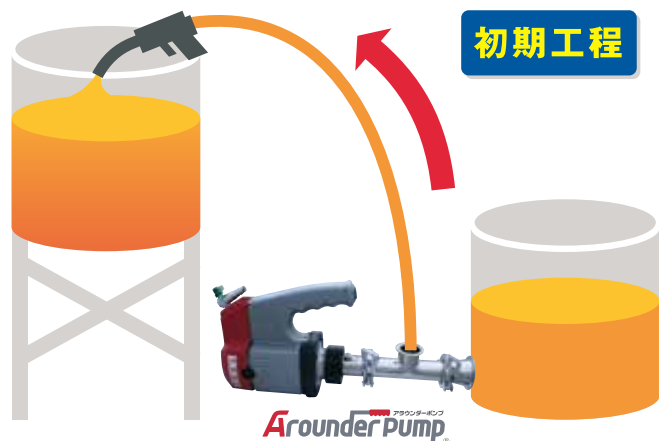


② 原料の小分け

中間工程

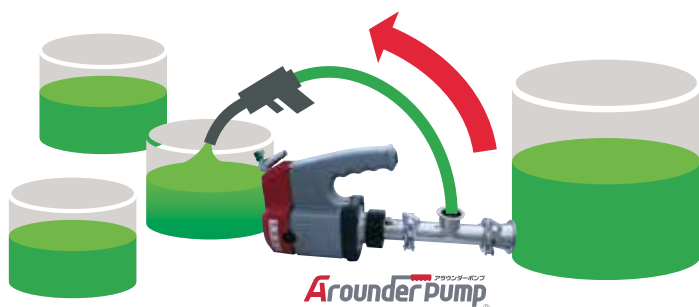

③ 商品の充填

最終工程

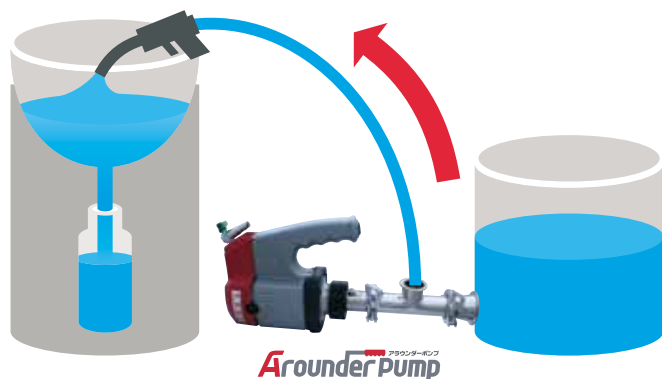

持ち運び
易いものを!

分解が
簡単なもの

トータルコストが
抑えられるポンプ!

省スペースで
便利なポンプを!

洗浄効率を
アップしたい!

仕様

	電動100V	エアモーター(防爆)
型式	MHA-11	MHA-11A
定格電圧	AC100V	—
定格電流	4.0A	—
ヒューズ定格	5.0A	—
消費電力	383W	—
エア消費量	—	500Nℓ/min
定格	30分	連続
絶縁階級	E種	—
接続プラグ	接地3Pプラグ	エアカブラ(プラグタイプ)
電源コード	4.7m	—
最大吐出量	72ℓ/min	46ℓ/min
全揚程	19m	8.5m
本体重量	4.9kg	3.6kg
供給空気圧	—	0.3~0.6MPa
吸入口径	1.5S / 2.0S	
吐出口径	1.5S	
最大使用液温	60℃	
最大粘度	700cP	
ガスケット材質	PTFE	
メカニカルシール	NBR / FKM	
付属品	なし	

※条件により変わります。ご相談ください。

販売元

クリーン&エコのものづくりサポーター

株式会社 ジャパンエコテック

〒433-8112 浜松市北区初生町314-13

Tel. 053-430-5557 / Fax. 053-430-5558

<http://www.japanecotech.co.jp/>

取扱店